



1300DHCM 機台尺寸圖

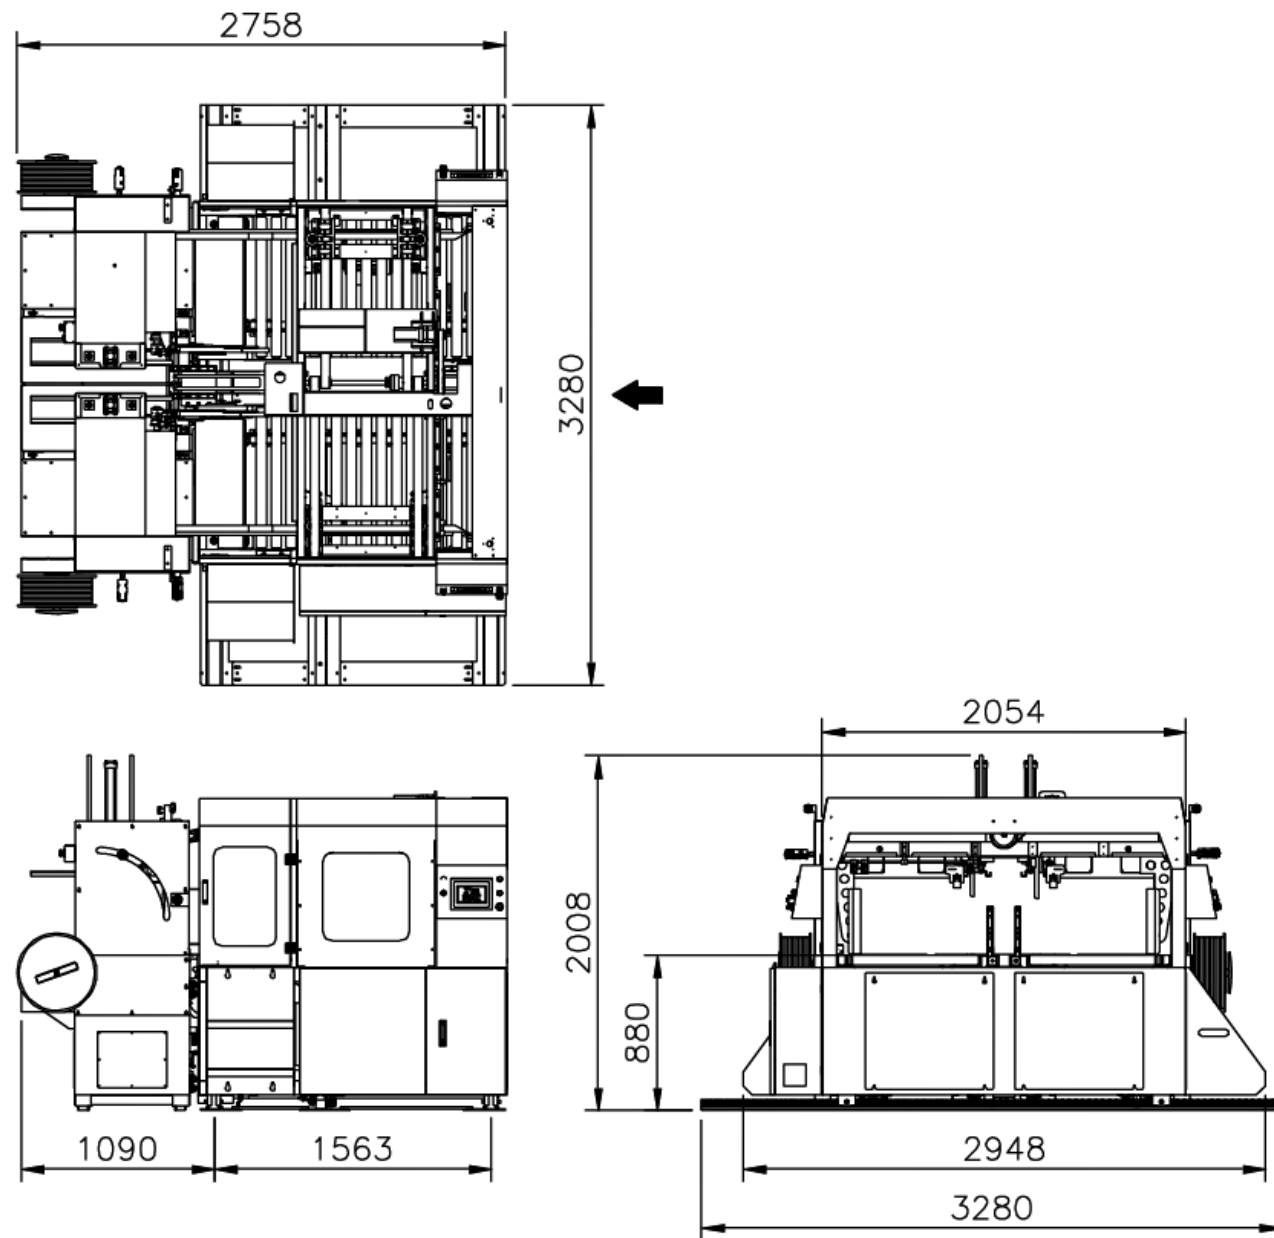

單位: mm


地址 : 台中市工業區 35 路 56 號
E-mail : apackway@packway.com
TEL : +886 4 2359 1858
FAX : +886 4 2359 0686
WEB : www.packway.com



官方網址



Youtube 頻道



展示影片



PW-DHCM 瓦楞紙箱全自動捆包機

PW-1300DHCM

瓦楞紙器產業專用機，有效提升產能

捆包速度 20 包 / 分

效率，降低人力需求。

* 5mm PP 帶專用機



DHCM 機器特色



穩定的捆包

捆包主機採用伺服馬達驅動，有效提升捆包的穩定性及效率。

穩定的黏合

獨特黏合兩段式動作設計專利，帶子黏合不鬆脫。

彈性的打包方式

依照紙箱大小，可以隨時透過人機介面選擇使用單條或雙條捆包。

雙條捆包位置

只需依照紙箱大小輸入寬度(W)及打包間距(D)，自動移動至理想的捆包設定。

電控系統

採用可程式控制器及人機介面操作，方便使用。

系統搭配整合

依照客戶使用需求規劃。

規格參考：

電源	三相，220V， 60Hz， 850W
氣源	6Kgf/cm ² 流量:100L/分
黏帶方式	電熱
PP 捆包帶	標準：5 mm
捆包速度	20 捆 / 分
輸送工作高度	880 mm (min)
帶盤尺寸	標準尺寸：200 ϕ (內徑)。 150 ϕ 另請告知




選購參考：

- 電控箱空調設備，
- 入/出口輸送設備。
- 搭配 DUAT 全自動穿帶捆包機




所有規格如有更改，恕不另行通知。

系統搭配(選購)

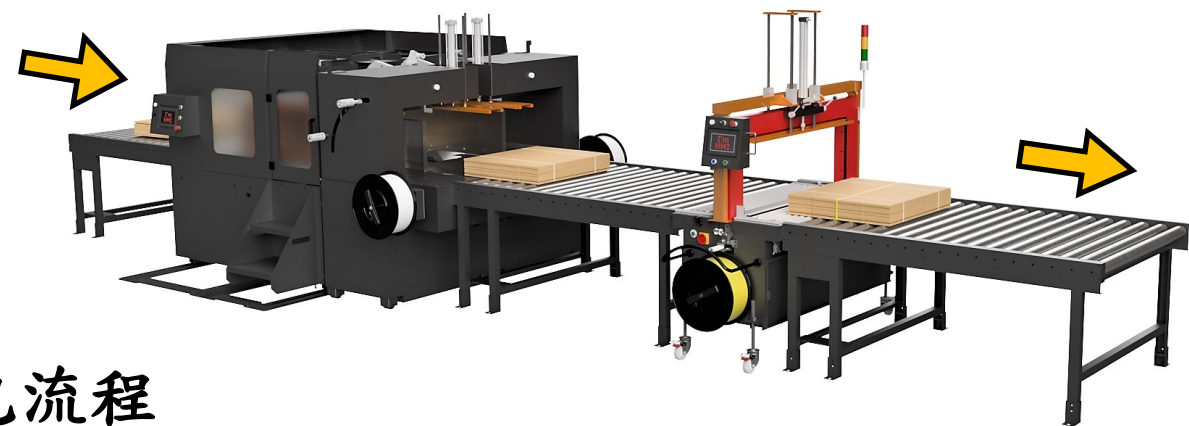

捆包流程



DHCM 整列紙箱。


DHCM 捆包紙箱。

DUAT 橫向單條捆包。

(雙條或單條模式)


(適用果菜與大型紙箱尺寸)

- 輸送設備，適當安裝在 DHCM 入口/出口處確保進出料順暢。
- DUAT 全自動穿帶捆包機，適用 9mm PP 捆包帶
(型號:PW-4850DUATS2R+P 或 PW-4850DUATS1B)



產品資訊

捆包尺寸

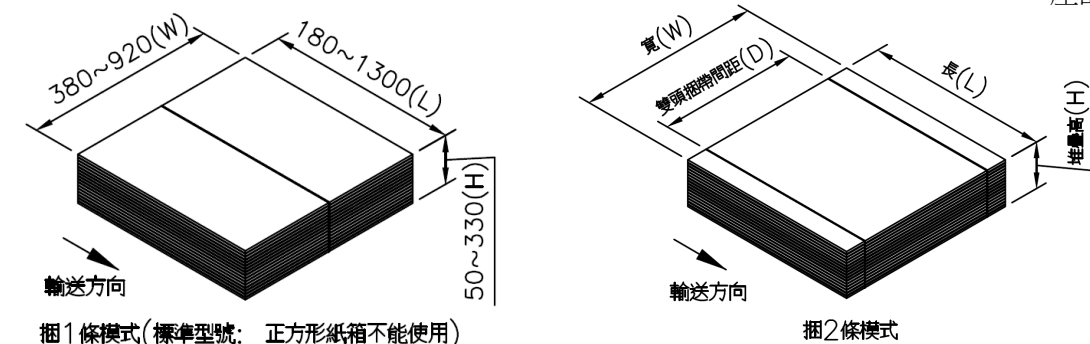

型號 PW-DHCM		長 L		寬 W		高 H		捆帶間距 D	
	捆包方式	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
1300	單條	180	1300	380	920	50	330	-	-
	雙條	180	1300	450	1300	50	330	360	1000

所有規格如有更改，恕不另行通知。